取扱説明書

ＥＢ２２１５Ｍ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

⚠ 安全に関する警告

落下の恐れがあります。ガラスグローブ取付時は、左右2本の化粧ビスを均等にガラスグローブに当たるまで締めてください。
又、締め過ぎにもご注意ください。
破損の危険があります。

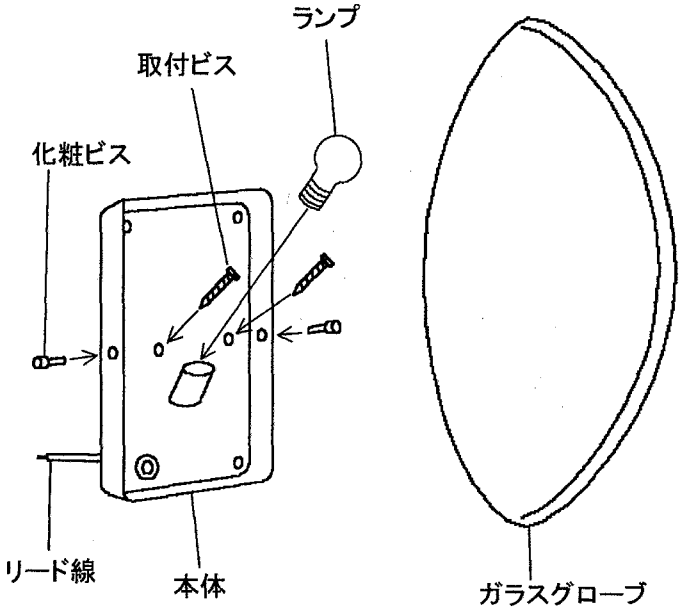

※イラストは一部省略抽象化したものです

◆取付ピッチ

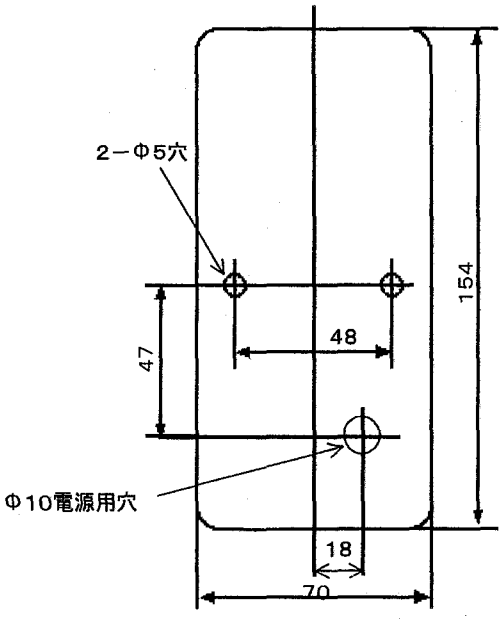

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ﾌﾞﾚｰｶｰは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．本体の両側面に付いている化粧ビスを外し、ガラスグローブを本体から取り外してください。

4．本体からのリード線と電源線を結線してください。

【器具外結線仕様】
この製品は器具外結線仕様です。
電源線との結線後、その処理部は壁面にてお願いします。

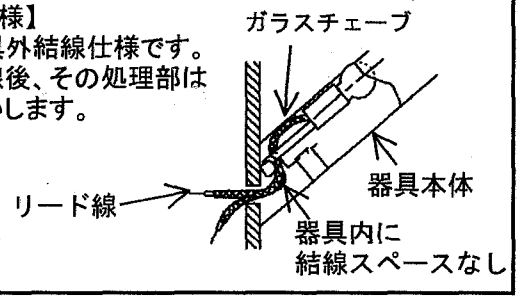

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6．本体を付属の取付ビスにて壁面に取り付けてください。（２ヶ所）

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

7．ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ｶﾞﾗｽ管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にﾗﾝﾌﾟを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

8．本体にガラスグローブをセットし、化粧ビスにて締め付け固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

◆適合ランプ

品　番	使　用　ラ　ン　プ（球付）
EB2215M	S35ﾌﾛｽﾄｸﾘﾌﾟﾄﾝ球 40W×1灯 E17

EB2215M-T　2版

■清掃方法について　・ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。